

АВТОМАТИЧНА ТЕРМОУСАДОЧНА ПАКУВАЛЬНА ЛІНІЯ: ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ

- > Після завантаження машини вручну кришка автоматично закривається і починається цикл вакууму.
- > Після циклу вакуумування кришка автоматично перекидається на іншу робочу частину, а упаковані продукти автоматично вивантажуються на конвеєрну стрічку і транспортуються в занурювальний бак, який автоматично запускає короткий цикл занурення.
- > Після занурення продукт вивантажується на вихідний стіл.
- > Для звичайних вакуумних пакетів термоусадочний занурювальний бак не потрібен.



СТАНДАРТНО

- > Міцна конструкція з нержавіючої сталі
- > IP65 захист від вологи
- > Пневматичний автоматичний рух кришки камери
- > Ручна, напівавтоматична або автоматична робота
- > Десять цифрових програм, керуються сенсором вакууму
- > Зовнішнє підключення вакуумного насосу
- > Спеціальне положення для чищення
- > Рух конвеєрної стрічки автоматично регулюється відносно вакуумної камери та термобака
- > Термоусадочний бак має автоматичний контроль рівня води та температури
- > Занурювальну стійку можна зняти для очищення занурювального бака

ОПЦІЇ

- > Контрольована різка для термоусадочних пакетів CCC чи з двох боків 2S
- > Газация
- > Додатковий зовнішній насос на 300 м³

АВТОМАТИЧНА ПАКУВАЛЬНА ЛІНІЯ

- 1 Автоматична двокамерна машина
- 2 Конвеєр
- 3 Термоусадочний бак
- 4 Вихідний конвеєр

Специфікація A5000

	Довжина запайки	Робоча висота	Корисний розмір камери	Габарити (ШхДхВ)	Вага	Напруга*	Енергоспоживання	Тиск повітря
Автоматична двокамерна машина								
A5000 L	2 x 810	910	810 x 680 x 200	2020 x 923 x 1230	525 Кг	400В -3- 50 Гц	5,5 КВт	6 бар -100 Л/хв
A5000 LL	4 x 810	910	810 x 620 x 200	2020 x 923 x 1230	525 Кг	400В -3- 50 Гц	5,5 КВт	6 бар -100 Л/хв
Конвеєр								
	Довжина	Ширина	Висота	Розміри (ДхШхВ)	Вага	Напруга*	Енергоспоживання	
CS-HV	2900	630	910	2900 x 630 x 910	160 кг	220-1-50 Гц	800 Вт	
Термоусадочний бак								
	Вміст бака	Розміри платформи	Глибина занурення	Розміри (ДхШхВ)	Вага	Напруга*	Енергоспоживання	
ADT-HV 60/80	175л	800 x 560	250	954 x 920 x 1698	255 кг	400В-3-50 Гц	18 КВт, опція 30 КВт	
Вихідний конвеєр								
	Розміри (ДхШхВ)							
Конвеєр	1265 x 630 x 850							


Розміри в мм * Машини можуть постачатися з усіма відповідними напругами у всьому світі

Опції A5000

	Цифрове керування	Сенсорне керування	Запайка/відрізка	Конфігурація рейок	Газ	Вакуумний насос	Час циклу
A5000 L	10 програм	Сенсор/H2O	Подвійна/CC/CCC/2S **	L&L	газ	1 або 2 x 300 м³	30 сек
A5000 LL	10 програм	Сенсор/H2O	Подвійна/CC/CCC/2S	2x L&L	газ	1 або 2 x 300 м³	30 сек

** CC = відрізка+запайка з сумісним керуванням, CCC = відрізка+запайка з роздільним керуванням, 2S = рейка з двох боків

Конфігурація рейок A5000

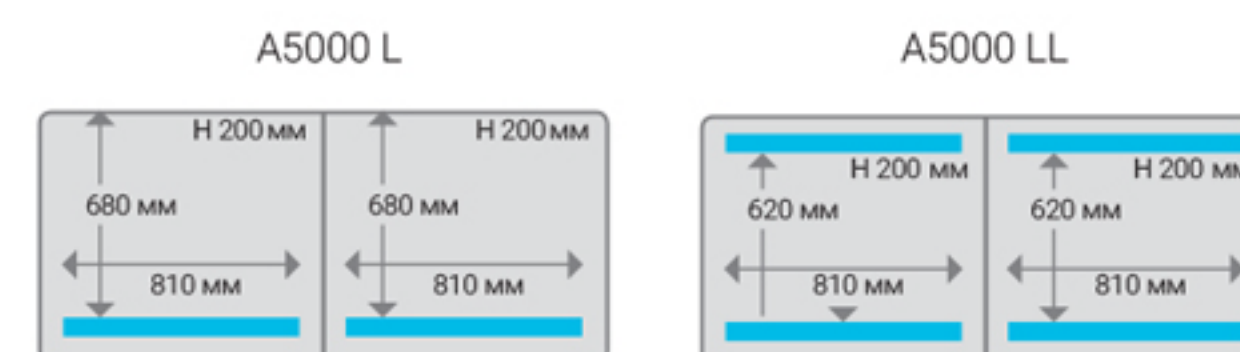



АВТОМАТИЧНА ТЕРМОУСАДОЧНА ПАКУВАЛЬНА ЛІНІЯ

Вибір №1 для професіоналів харчової
та пакувальної промисловості

**АВТОМАТИЧНА ТЕРМОУСАДОЧНА
ПАКУВАЛЬНА ЛІНІЯ:
ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ**

