



**TIME PACK
PLUS**

Мобільний ряд

Вибір №1 для професіоналів харчової
та пакувальної промисловості



M1 - M2 - M3



+38 096 387 51 68
+38 050 216 28 94



info@timepack.com.ua



henkovac.net

Мобільний ряд



M1



M2

Технічні характеристики

Камера з нержавіючої сталі | Прозора кришка


Кришка	Випукла	Випукла
Запайка	Подвійна	Подвійна
Розміри машини мм	630 x 665 x 1020	710 x 780 x 1040
Стандартна напруга	220 - 240 - 1 - 50 Hz	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz
Цифрове керування за часом	10 Програма	10 Програма
Вакуумний насос	21 m³	40 m³
Середня вага	110 kg	137 kg

Опції


Пластини регулювання глибини камери	Yes	Yes
Цифрове керування за часом	10 Programs	10 Programs
Сенсорне керування	Sensor / H2O	Sensor / H2O
М'який впуск повітря	Soft Air	Soft Air
Запайка	Запайка+відрізка	Запайка+відрізка
Газ	Gas	Gas
Модернізація насоса	40 m³	63 m³
Напруга відповідно до модернізації насоса	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Конфігурація рейок для запаювання

SS



SS

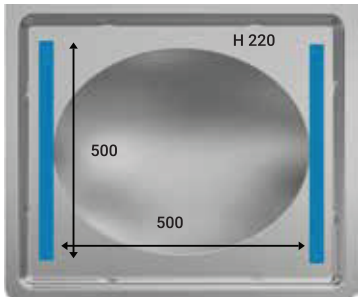



M3

Камера з нержавіючої сталі | Прозора кришка

Плоска
Подвійна
990 x 560 x 950
220 - 240 - 1 - 50 Hz
10 Програма
21 m ³
125 kg

Yes
10 Programs
Sensor / H2O
Soft Air
Запайка+відрізка
Gas
40 or 63 m ³
230 - 1 - 50 Hz / 400 - 3 - 50 Hz

