



Двухкамерні вакуумні машини

Вибір №1 для професіоналів харчової
та пакувальної промисловості



D1 - D3 - D4 - D6



+38 096 387 51 68
+38 050 216 28 94



info@timepack.com.ua



henkovac.net

Двухкамерні
вакуумні машини



D1



D3





Технічні
характеристики

Запайка	Подвійна	Подвійна
Розміри машини мм	1440 x 900 x 1205	1865 x 1100 x 1170
Стандартна напруга	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Цифрове керування за часом	10 Програма	10 Програма
Вакуумний насос	63 м³	160 м³
Середня вага	425 kg	600 kg

Опції

Пластини регулювання глибини камери	Так	Так
Сенсорне керування	Сенсор / H2O	Сенсор / H2O
М'який впуск повітря	М'який впуск повітря	М'який впуск повітря
Запайка	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active
Газ	Газ	Газ
Модернізація насоса	100 or 160 м³	300 м³
Напруга відповідно до модернізації насоса	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Конфігурація
рейок для запаявання

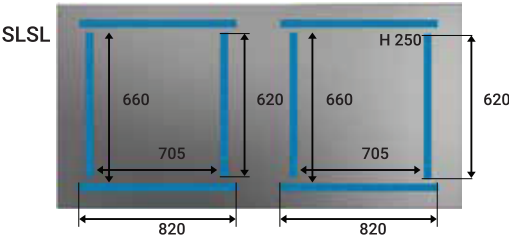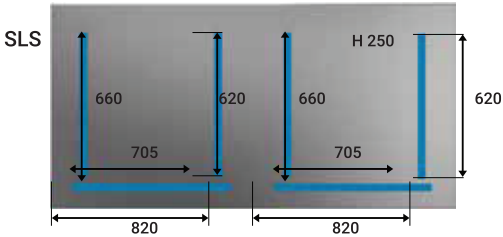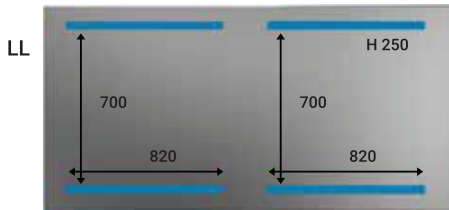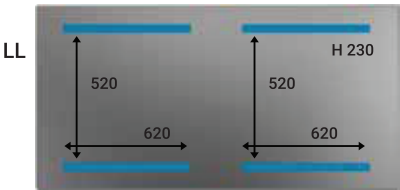



D4



D6

Камера з нержавіючої сталі | Плоска робоча поверхня

Алюмінієва кришка | камера

Подвійна	Подвійна
2050 x 1265 x 1185	1345 x 720 x 1040
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
10 Програма	10 Програма
160 m ³	40 m ³
720 kg	280 kg

Так	Так
Сенсор / H2O	Сенсор / H2O
М'який впуск повітря	М'який впуск повітря
Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active
Газ	Газ
300 m ³	63 or 100 m ³
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

