



Мобільний ряд

Вибір №1 для професіоналів харчової та пакувальної промисловості



M4 - M5 - M6 - M7 - M8

Мобільний ряд



M7



M8

Технічні характеристики


Алюмінієва кришка | камера

Запайка	Подвійна	Подвійна
Розміри машини мм	700 x 680 x 1040	910 x 830 x 1060
Стандартна напруга	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Цифрове керування за часом	10 Програма	10 Програма
Вакуумний насос	40 m³	63 m³
Середня вага	160 kg	228 kg

Опції

Пластини регулювання глибини камери	Так	Так
Сенсорне керування	Сенсор / H2O	Сенсор / H2O
М'який впуск повітря	М'який впуск повітря	М'який впуск повітря
Запайка	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active
Газ	Газ	Газ
Модернізація насоса	63 m³	100 m³
Напруга відповідно до модернізації насоса	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Конфігурація рейок для запаявання

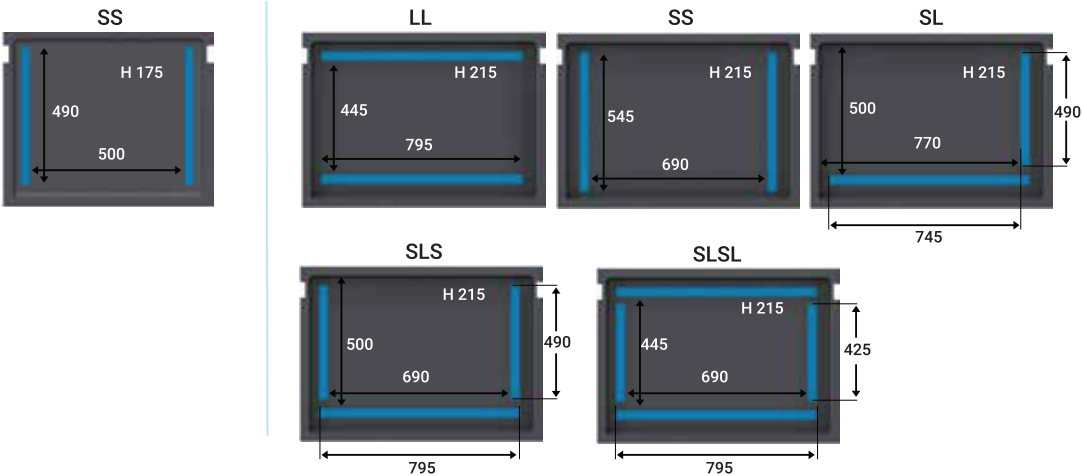

Мобільний ряд



M4



M5

Технічні характеристики







Камера з нержавіючої сталі | плоска робоча поверхня

Запайка	Подвійна	Подвійна
Розміри машини мм	740 x 760 x 1130	940 x 870 x 1140
Стандартна напруга	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Цифрове керування за часом	10 Програма	10 Програма
Вакуумний насос	40 m³	63 m³
Середня вага	192 kg	308 kg

Опції

Пластини регулювання глибини камери	Так	Так
Сенсорне керування	Сенсор / H2O	Сенсор / H2O
М'який впуск повітря	М'який впуск повітря	М'який впуск повітря
Запайка	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active	Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active
Газ	Газ	Газ
Модернізація насоса	63 m³	100 or 160 m³
Напруга відповідно до модернізації насоса	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

Конфігурація рейок для запаювання





M6

Камера з нержавіючої сталі | плоска робоча поверхня

Подвійна
1180 x 860 x 1140
400 - 3 - 50 Hz
10 Програма
100 m ³
360 kg

Так
Сенсор / H2O
М'який впуск повітря
Запайка+відрізка /роздільне керування 1-2 / Bi-Active
Газ
160 or 300 m ³
400 - 3 - 50 Hz

